
# INVISAIR DX-HI| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Hitachi

## Karakteristike

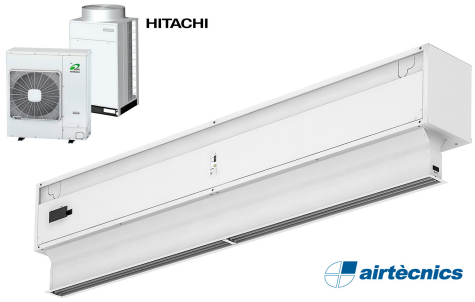


- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Posebej zasnovana za namestitev kjer je potrebno telo arhitekturne zavese vgraditi v stolpec ali pregrado zaradi arhitekturnih razlogov.
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Pretok zraka Invisair sledi ravni liniji od rešetke za dovod zraka do odvoda. Dovodno obmo?je znotraj pregrade ali stebra mora biti oblikovano z ustrezno rešetko, ki jo zagotavljajo drugi.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko HITACHI (R410A/R32). Zahteve HITACHI DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko HITACHI (R410A). Zahteve HITACHI VRF Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.

## Specifikacije

50Hz

| Toplotna ?rpalka - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **(m³/h)** | | **(m)** |
| IECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | | |


| Toplotna ?rpalka - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | **(m³/h)** | **(m)** |
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

60Hz

| Toplotna ?rpalka - DX 1:1 | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | | (m) |
| IECG 1000 DX8-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX13-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 1500 DX15-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2000 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX22-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 2500 DX28-HI | 3-4,2 | | |
| IECG 3000 DX28-HI | 3-4,2 | | |

| Toplotna ?rpalka - VRF | | |
|---|---|---|
| **Model** | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2 | |
| IECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2 | |

## Dimenzije

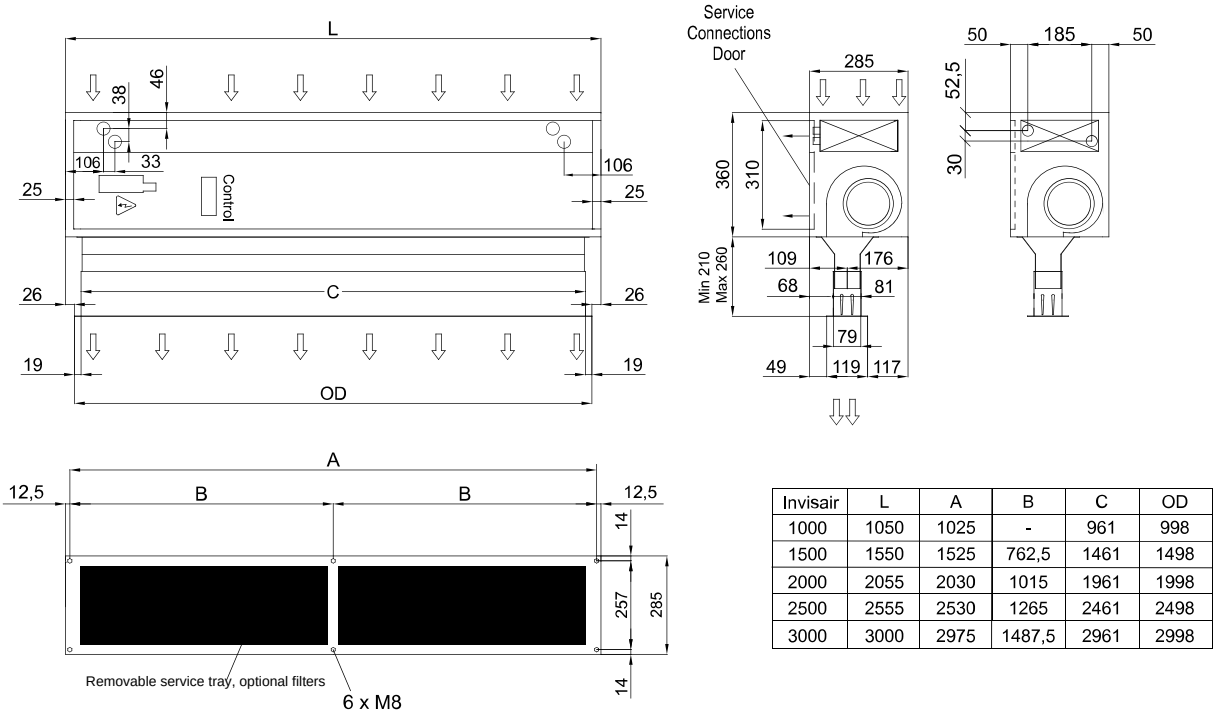


| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

