




Karakteristike



Haier



airtècnics

- Energetsko varžna zražna zavesa s toplotno žrpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO₂ (nažin ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošže, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve ali nerjavže jeklo so na voljo po zahtevi.
- Dve opciji za prednje rešetke: industrijska perforirana (privzeto), komercialna mikroperforirana. Notranji predfilter je vkljužen.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zražnim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.
- Notranji predfilter je vkljužen.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control.
- Izbirno: napredno pametno upravljanje (programabilno, samodejno, inteligentno, energijsko varžno, Modbus RTU za BMS ...) s posebnim programom za delo v nažinu hlajenja, ki preprežuje kondenzacijo vode. Regulira mož hlajenja za vzdrževanje hitrosti zraka in loževanje okolij.
- DX VRF:
Pripravljeno za prikljuitev na zunanjo toplotno žrpalko HAIER (R410A). Zahteve HAIER VRF Interface KIT prilagojen za zražno zaveso z ekspanzijskim ventilom in programabilno krmiljenje.



Specifikacije

50Hz

Toplotna žrpalka - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
L 1000 VRF19-HA	4-5	
L 1500 VRF29-HA	4-5	
L 2000 VRF34-HA	4-5	
L 2500 VRF43-HA	4-5	
L 3000 VRF49-HA	4-5	
XL 1000 VRF23-HA	5-7	
XL 1500 VRF34-HA	5-7	
XL 2000 VRF47-HA	5-7	
XL 2500 VRF61-HA	5-7	
XL 3000 VRF74-HA	5-7	

Dimenzije

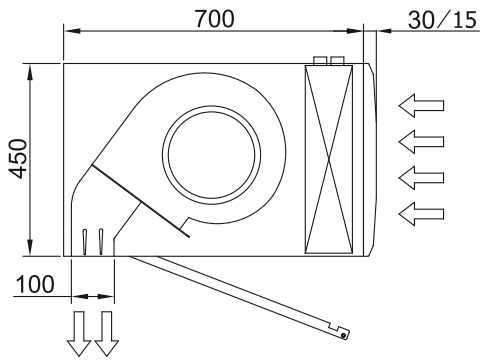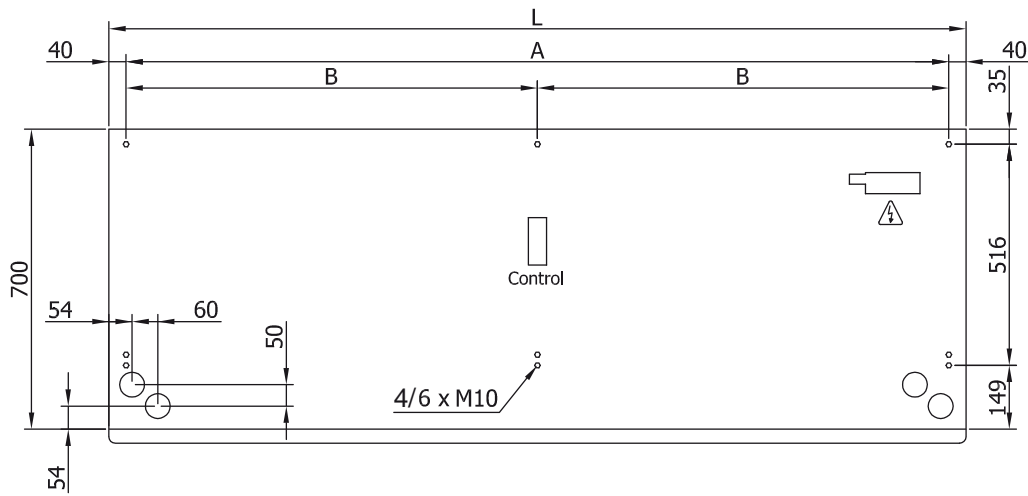

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460