




Karakteristike

Izredno zmogljiva in robustna industrijska zra?na zavesa za vrata velikih dimenzij. Windbox L, XL Zra?na zavesa je zasnovana tako, da ustvari visoko u?inkovito zra?no pregrado za vrata do 8 metrov višine, ki ohranja notranje pogoje in zmanjša izgube energije.

Zra?ne zavese Airtècnics so izdelane s komponentami in materiali visoke kakovosti in trajnosti.

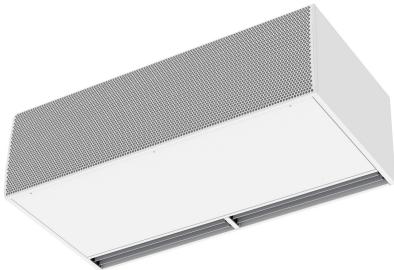

- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Dve opciji za prednje rešetke: industrijska perforirana (privzeto), komercialna mikroperforirana.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opreme z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano			
Model	(m³/h)		(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5		
L 1000 A	4-5		
L 1500 A	4-5		
L 1500 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A 400Vx3	4-5		
L 2000 A	4-5		
L 2500 A 400Vx3	4-5		
L 2500 A	4-5		
L 3000 A 400Vx3	4-5		
L 3000 A	4-5		
XL 1000 A 400Vx3	5-7		
XL 1000 A	5-7		
XL 1500 A	5-7		
XL 1500 A 400Vx3	5-7		
XL 2000 A	5-7		
XL 2000 A 400Vx3	5-7		
XL 2500 A	5-7		
XL 2500 A 400Vx3	5-7		
XL 3000 A	5-7		
XL 3000 A 400Vx3	5-7		

Elektri?no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		



Elektri?no ogrevanje				
Model	(m³/h)		(kW)	(m)
L 1000 E	4-5			
L 1500 E-37,5	4-5			
L 1500 E	4-5			
L 2000 E	4-5			
L 2000 E-50	4-5			
L 2500 E	4-5			
L 2500 E-60	4-5			
L 3000 E	4-5			
L 3000 E-70	4-5			
XL 1000 E	5-7			
XL 1000 E-35	5-7			
XL 1500 E	5-7			
XL 1500 E-52	5-7			
XL 2000 E	5-7			
XL 2000 E-70	5-7			
XL 2500 E	5-7			
XL 2500 E-70	5-7			
XL 3000 E	5-7			
XL 3000 E-80	5-7			

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-			
L 1500 P86	-			
L 2000 P86	-			
L 2500 P86	-			
L 3000 P86	-			
XL 1000 P86	-			
XL 1500 P86	-			
XL 2000 P86	-			
XL 2500 P86	-			
XL 3000 P86	-			
L 1000 P64	-			
L 1500 P64	-			
L 2000 P64	-			
L 2500 P64	-			
L 3000 P64	-			
XL 1000 P64	-			
XL 1500 P64	-			
XL 2000 P64	-			
XL 2500 P64	-			
XL 3000 P64	-			
L 1000 P54	17,18			
L 1500 P54	29,04			
L 2000 P54	38,93			
L 2500 P54	49,36			
L 3000 P54	59,96			
XL 1000 P54	20,43			



Vodno ogrevanje					
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 1500 P54	34,55				
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Dimenzije

