



Karakteristike

WINDBOX je kompaktna in robustna zra?na zavesa iz naše standardne serije z brez?asnim in prijetnim dizajnom. Posebej je zasnovana za vgradnjo v spuš?ene stropove. Ta zra?na zavesa je primerna za vse vrste komercialnih in industrijskih vhodov.



- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene ploš?e, pripravljen za vgradnjo na vise?i strop.
- Vhodna rešetka (brez potrebe po vzdrževanju) je izdelana iz aluminijastih profilov in razpršilne šobe, vgrajena v beli barvi okvirja RAL 9016.Druge barve so na voljo po želji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljiva v obe smeri.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z zaš?itenimi elektri?nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Možnost dodatne opreme z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano			
Model	(m³/h)		(m)
RM 1000 A	2,5-3,5		
RM 1500 A	2,5-3,5		
RM 2000 A	2,5-3,5		
RM 2500 A	2,5-3,5		
RECM 1000 A	2,5-3,8		
RECM 1500 A	2,5-3,8		
RECM 2000 A	2,5-3,8		
RECM 2500 A	2,5-3,8		
RG 1000 A	3-4		
RG 1500 A	3-4		
RG 2000 A	3-4		
RG 2500 A	3-4		
RECG 1000 A	3-4,2		
RECG 1500 A	3-4,2		
RECG 2000 A	3-4,2		
RECG 2500 A	3-4,2		

Elektri?no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RM 1000 E	2,5-3,5		
RM 1500 E	2,5-3,5		
RM 2000 E	2,5-3,5		
RM 2500 E	2,5-3,5		
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		



Elektri�no ogrevanje				
Model	(m ³ /h)		(kW)	(m)
RECM 2500 E	2,5-3,8			
RG 1000 E	3-4			
RG 1500 E	3-4			
RG 2000 E	3-4			
RG 2500 E	3-4			
RECG 1000 E	3-4,2			
RECG 1500 E	3-4,2			
RECG 2000 E	3-4,2			
RECG 2500 E	3-4,2			

Vodno ogrevanje				
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
RM 1000 P86	-			
RM 1500 P86	-			
RM 2000 P86	-			
RM 2500 P86	-			
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			
RECM 2500 P86	-			
RG 1000 P86	-			
RG 1500 P86	-			
RG 2000 P86	-			
RG 2500 P86	-			
RECG 1000 P86	-			
RECG 1500 P86	-			
RECG 2000 P86	-			
RECG 2500 P86	-			
RM 1000 P64	-			
RM 1500 P64	-			
RM 2000 P64	-			
RM 2500 P64	-			
RECM 1000 P64	-			
RECM 1500 P64	-			
RECM 2000 P64	-			
RECM 2500 P64	-			
RG 1000 P64	-			
RG 1500 P64	-			
RG 2000 P64	-			
RG 2500 P64	-			
RECG 1000 P64	-			
RECG 1500 P64	-			
RECG 2000 P64	-			
RECG 2500 P64	-			
RM 1000 P54	8,52			
RM 1500 P54	14,34			
RM 2000 P54	18,65			
RM 2500 P54	24,32			



Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P54	8,74			
RECM 1500 P54	14,71			
RECM 2000 P54	19,13			
RECM 2500 P54	24,95			
RG 1000 P54	10,56			
RG 1500 P54	16,37			
RG 2000 P54	23,15			
RG 2500 P54	28,76			
RECG 1000 P54	11,5			
RECG 1500 P54	17,86			
RECG 2000 P54	25,24			
RECG 2500 P54	31,38			

60Hz

Neogrevano		
Model	(m²/h)	(m)
RM 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A 60Hz	3-4	
RG 1500 A 60Hz	3-4	
RG 2000 A 60Hz	3-4	
RG 2500 A 60Hz	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	


Elektri�no ogrevanje			
Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Vodno ogrevanje			
-----------------	--	--	--



Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86	-				
RECM 1500 P86	-				
RECM 2000 P86	-				
RECM 2500 P86	-				
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

Dimenzije

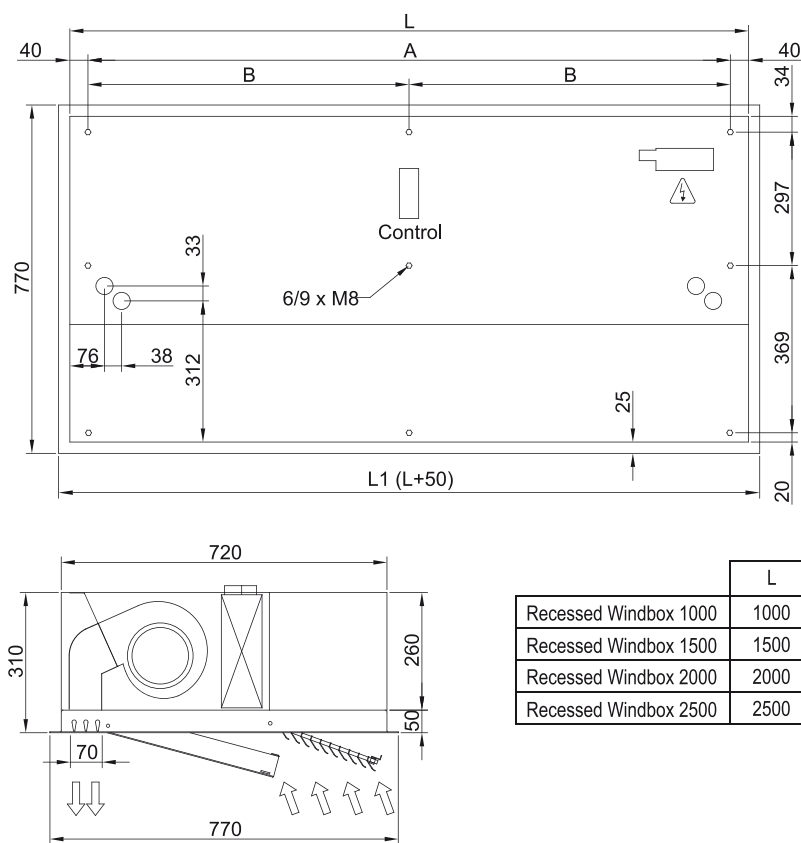

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210