



Karakteristike

Zra na zavesa INVISAIR je zasnovana, da se nevidno vgradi v spu  ene stropce in stebre ali predele okoli vrat. Je idealna re itev za vhode, ki iz arhitekturnih razlogov zahtevajo namestitev zra ne zavese, ki je v celoti prilagojena notranji zasnovi stavbe.



- Posebej zasnovana za namestitev kjer je potrebno telo arhitekturne zavese vgraditi v stolpec ali pregrado zaradi arhitekturnih razlogov. Lahko je pritrjena navpi no ali vodoravno.
- Samonosilna konstrukcija ohi ja iz pocinkane jeklene plo  e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Pretok zraka Invisair sledi ravni liniji od re etke za dovod zraka do odvoda. Dovodno obmo je znotraj pregrade ali stebra mora biti oblikovano z ustrezno re etko, ki jo zagotavljajo drugi.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra nim profilom, nastavljivi od 0 do 15   na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnimi dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u inkovitostjo in majhno porabo.
- Tip "P" z vodno ogrevano tuljavo.Tip "E" z za  itenimi elektri nimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo.Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.Mo nost dodatne opreme z DX tuljavo.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano		
Model	(m�/h)	(m)
IM 1000 A	2,5-3,5	
IM 1500 A	2,5-3,5	
IM 2000 A	2,5-3,5	
IM 2500 A	2,5-3,5	
IM 3000 A	2,5-3,5	
IG 1000 A	3-4	
IG 1500 A	3-4	
IG 2000 A	3-4	
IG 2500 A	3-4	
IG 3000 A	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektri�no ogrevanje		
Model	(m�/h)	(kW)
IM 1000 E	2,5-3,5	
IM 1500 E	2,5-3,5	
IM 2000 E	2,5-3,5	
IM 2500 E	2,5-3,5	
IM 3000 E	2,5-3,5	



Elektri�no ogrevanje				
Model	(m ³ /h)		(kW)	(m)
IG 1000 E	3-4			
IG 1500 E	3-4			
IG 2000 E	3-4			
IG 2500 E	3-4			
IG 3000 E	3-4			
IECG 1000 E	3-4,2			
IECG 1500 E	3-4,2			
IECG 2000 E	3-4,2			
IECG 2500 E	3-4,2			
IECG 3000 E	3-4,2			

Vodno ogrevanje					
Model	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-				
IM 1500 P86	-				
IM 2000 P86	-				
IM 2500 P86	-				
IM 3000 P86	-				
IG 1000 P86	-				
IG 1500 P86	-				
IG 2000 P86	-				
IG 2500 P86	-				
IG 3000 P86	-				
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IM 1000 P64	-				
IM 1500 P64	-				
IM 2000 P64	-				
IM 2500 P64	-				
IM 3000 P64	-				
IG 1000 P64	-				
IG 1500 P64	-				
IG 2000 P64	-				
IG 2500 P64	-				
IG 3000 P64	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IG 1000 P54	10,56				
IG 1500 P54	16,37				
IG 2000 P54	23,15				
IG 2500 P54	28,76				
IG 3000 P54	34.03				



Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P54	11.5			
IECG 1500 P54	17,86			
IECG 2000 P54	25,24			
IECG 2500 P54	31,38			
IECG 3000 P54	37.16			

60Hz



Neogrevano		
Model	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Elektri?no ogrevanje		
Model	(m³/h)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2	
IECG 1500 E	3-4,2	
IECG 2000 E	3-4,2	
IECG 2500 E	3-4,2	
IECG 3000 E	3-4,2	

Vodno ogrevanje				
Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-			
IECG 1500 P86	-			
IECG 2000 P86	-			
IECG 2500 P86	-			
IECG 3000 P86	-			
IECG 1000 P64	-			
IECG 1500 P64	-			
IECG 2000 P64	-			
IECG 2500 P64	-			
IECG 3000 P64	-			
IECG 1000 P54	11.5			
IECG 1500 P54	17,86			
IECG 2000 P54	25,24			
IECG 2500 P54	31,38			
IECG 3000 P54	37.16			



Dimenzije

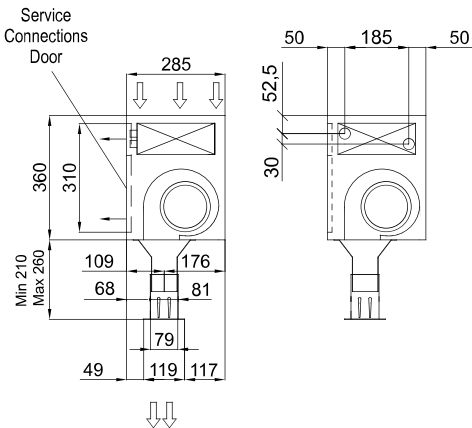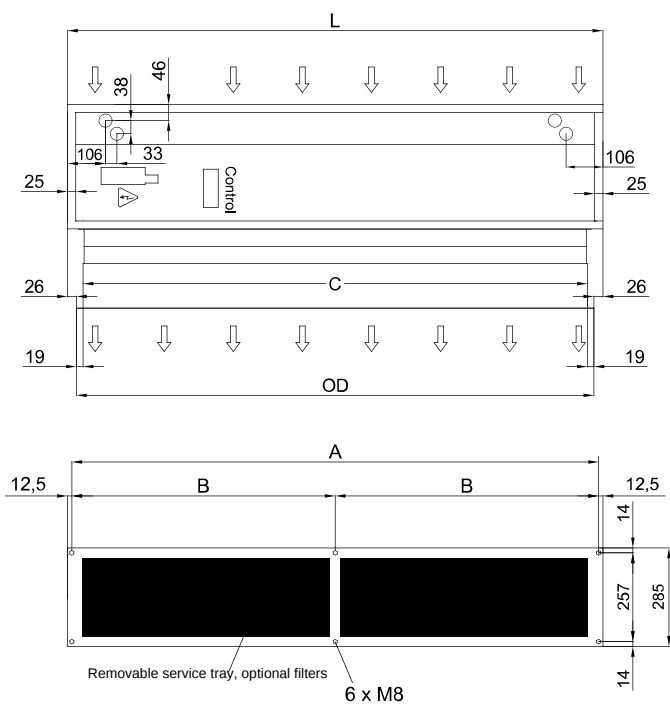

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

