RUND DX-TO| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Toshiba

Karakteristike



- Dekorativna cilindri?na var?na zra?na zavesa: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Fasetirano samonosno ohišje iz pocinkanega prevle?enega jekla, v strukturni epoksidno-poliestrski beli barvi RAL9016 ali srebrno sivi RAL9006 kot standard.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Velika fasetirana rešetka ne potrebuje intenzivnega vzdrževanja.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Vklju?uje samo ogrevanje direktne ekspanzijske tuljave z vgrajenimi temperaturnimi senzorji.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko TOSHIBA (R410A/R32) z ekspanzijskim ventilom. Zahteva vmesnik TOSHIBA DX Interface KIT prilagojen za zra?no zaveso: XXXXX: in programabilno krmiljenje.
- DX VRF:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko TOSHIBA VRF (R410A), ki ni vklju?ena in jo mora naro?nik kupiti.
  Zahteve TOSHIBA VRF Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso, programabilno krmiljenje in ekspanzijski ventil.

Specifikacije

50Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Toplotna ?rpalka - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Toplotna ?rpalka - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		


Toplotna ?rpalka - DX 1:1


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Toplotna ?rpalka - VRF


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Dimenzije

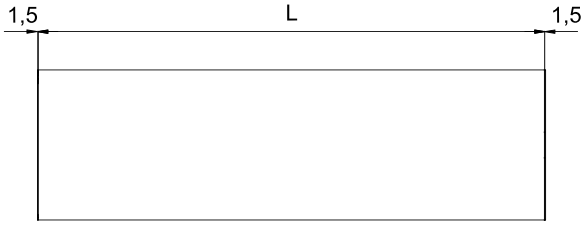






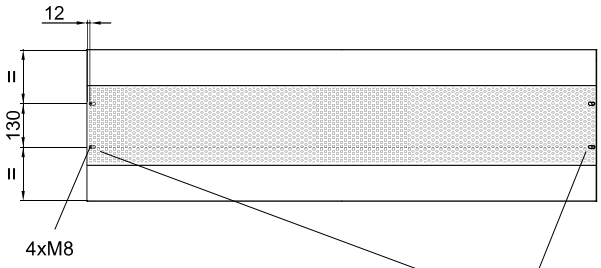

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

