
SMART DX-DA| Zra?ne zavese s toplotno ?rpalko Daikin

Karakteristike

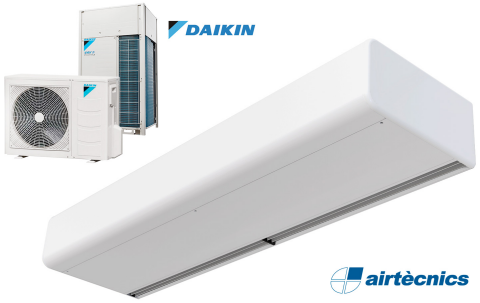

- Energetsko var?na zra?na zavesa s toplotno ?rpalko: Do 70% zmanjšanje stroškov in emisij CO2 (na?in ogrevanja).
- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošč?e, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016.Druge barve ali nerjave?e jeklo so na voljo po zahtevi.
- Mikro-perforirana dovodna rešetka s filtrirnimi funkcijami z enostavnim servisiranjem.Notranji predfilter je vklju?en.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zra?nim profilom, nastavljivi od 0 do 15 ° na vsaki strani.
- Centrifugalni ventilatorji z dvojnim dovodom, ki jih poganja zunanji rotor motorja z nizko raven hrupa. Izbira med 5 hitrostmi.Modeli EC so sestavljeni z ventilatorji z visoko u?inkovitostjo in majhno porabo.
- Notranji predfilter je vklju?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko DAIKIN Inverter (R32) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva DAIKIN DX Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.
- DX VRV:
  Pripravljeno za priklju?itev na zunanjo toplotno ?rpalko DAIKIN VRV (R410A) in ekspanzijski ventil ni vklju?en, naro?nik ga mora kupiti sam. Zahteva DAIKIN VRV Interface KIT, prilagojen za zra?no zaveso in programabilno krmiljenje.

Specifikacije

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
SMART ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	
Toplotna ?rpalka - VRV		

Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	


60Hz


Model	Toplotna ?rpalka - DX 1:1	
	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1500 DX12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	

Toplotna ?rpalka - DX 1:1		
Model	(m³/h)	(m)
SMART ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 3000 DX34-DA	7/8" - 1/2"	

Toplotna ?rpalka - VRV		
Model	(m³/h)	(m)
SMART ECM 1000 VRV8-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 VRV12-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV16-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 VRV19-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV21-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 2500 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV26-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECM 3000 VRV30-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
SMART ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
SMART ECG 3000 VRV34-DA	7/8" - 3/8"	

Dimenzije

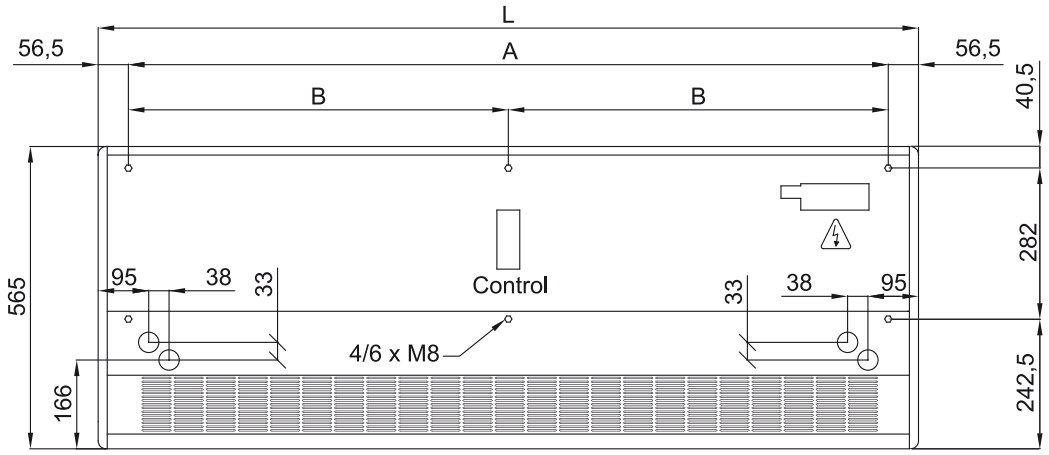

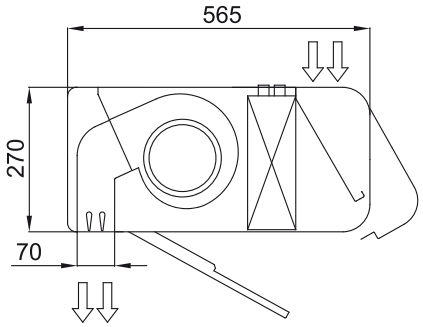

	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460