


Karakteristike

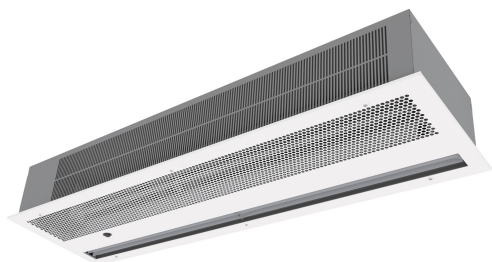

- Önálló ház horganyzott acéllemezben, álmennyezeti telepítésre előkészítve.
- Bemeneti rács (gondozásmentes), egyetlen fehér keretbe integrálva RAL 9016 fehér vagy RAL 9005 fekete színben. További színek kérésre elérhetőek.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással.
- Alacsony zajszintű fordított keresztáramú ventilátorok, kétsebességű külső rotormotoros hajtással.
- „A” típusű fűtés nélkül, kizárólag levegővel.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.


Specifikacije

50Hz



Neogrevano

Model	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimenzije

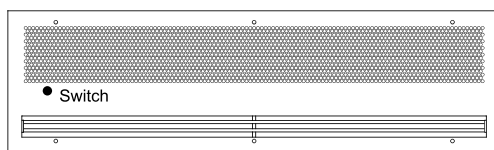

Control Panel (*)

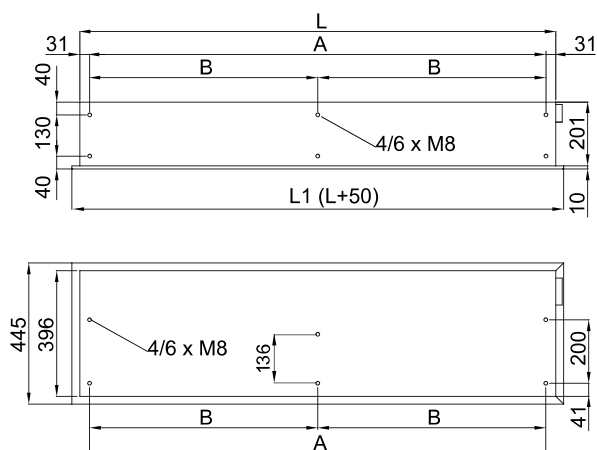

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969