



Karakteristike

Zražna zavesa ARIS ima gladko sprednjo ploščo z zaobljenimi robovi in obliko, ki se jo lahko prilagodi z logotipi, osvetlitvijo, oznakami ali varnostnimi in informacijskimi znaki. Vstopna rešetka je skrita v zgornjem delu, s čimer se izognemo pogledu v notranjost zražne zavese in filtra.

Sodoben, diskreten in eleganten dizajn zražne zavese ARIS, skupaj z visokokakovostnimi prevlekami, zagotavlja vrhunsko zražno zaveso za komercialne vhode do višine 2,8 metra, ter s tem ponuja učinkovito in trajnostno klimatizacijo, brez da bi zavesa izstopala ali unižila notranjo arhitekturo ali dizajn prostora.



- Eleganten, diskreten in sodoben dizajn se prilagaja vsaki notranji arhitekturi.
- Gladka sprednja plošča se lahko prilagodi z logotipi, lučmi, žrkami ali varnostnimi in informativnimi signali glede na zahteve naročnika.
- Samonosilno jekleno okroglo ohišje z robustnimi stranskimi plastičnimi pokrovi, izdelano v strukturni epoksi-poliestrski barvi standardno bele barve RAL9016. Druge barve so na voljo po želji.
- Skrit zražni vhod na vrhu, ki preprečuje notranji pogled na enoto in dovodno rešetko.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zražnim profilom.
- Nizkohrupni navkrižno prepleteni ventilatorji, ki jih poganja 2-stopenjski motor z zunanjim rotorjem.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tip "E" z zaščitnimi električnimi elementi, tremi stopnjami z integrirano regulacijo. Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikacije

50Hz

Neogrevano

Model	(m ³ /h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	

Električno ogrevanje

Model	(m ³ /h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Vodno ogrevanje


Model	(m ³ /h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Neogrevano

Model	(m ³ /h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimenzije

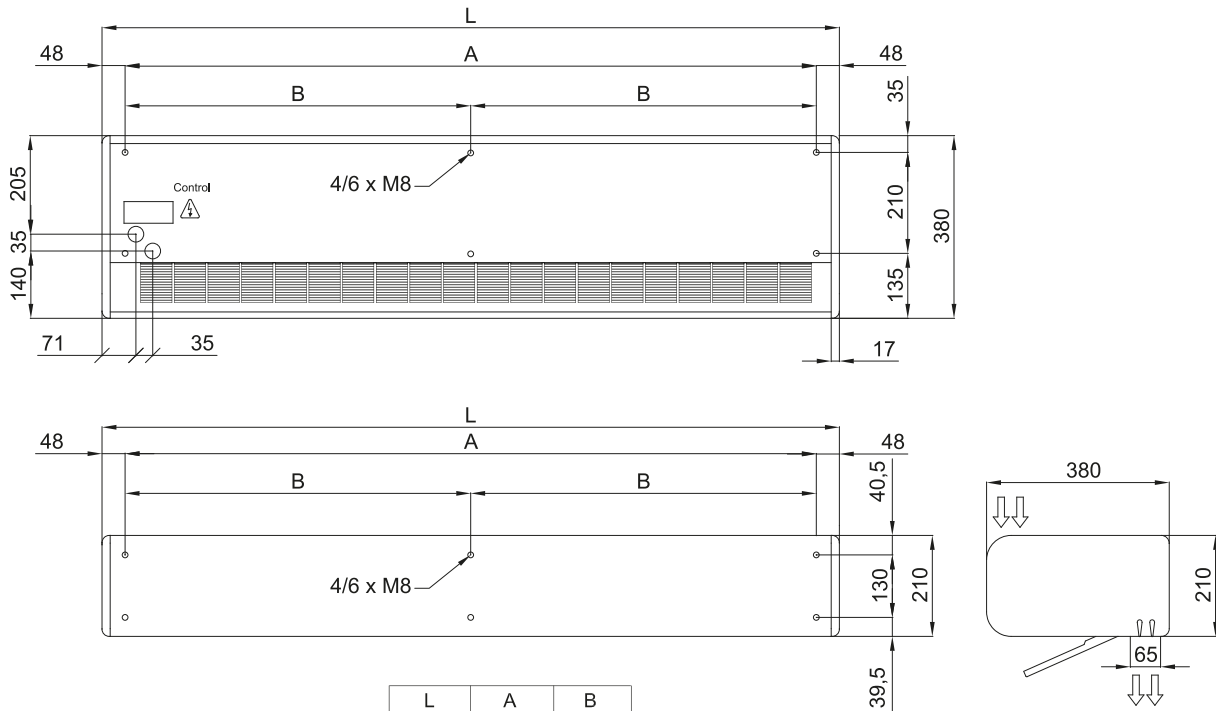

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970