




Karakteristike

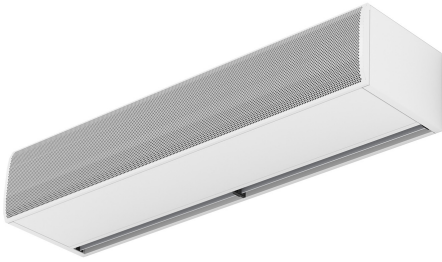

- Kifejezetten h?t?házak és fagyasztókamrák ajtajában történ? beépítésre tervezve.
- Önálló ház horganyzott acélelemezbe?, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel, alap kivitelben RAL9016 fehér színben. Megrendelésre kérhet? egyéb színekben vagy rozsdamentes acélból.
- Széles bemeneti rács csiszolt élekkel, mely nem igényel komoly karbantartást. Elérhet? lapos, mikroperforált bemeneti rácsokkal is, elegánsabb megoldás kereskedelmi ajtókhöz, ahol nincs szükség f?tésre.
- Eloxált alumínium kimeneti lapátok szárnykialakítással, mindkét oldalon 0 és 15° között állítható.
- EC dupla bemeneti centrifugális ventilátorok küls? rotormotoros hajtással és alacsony zajszinttel, rendkívül alacsony fogyasztású, hatékony ventilátorokkal.
- „A” típus f?tés nélkül, kizárólag leveg?vel.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specifikacije

50Hz



Model	Neogrevano	
	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Priporo?ena višina instalacije (m)
KBB 1000 A	3900	16,4-23
KBB 1500 A	5200	16,4-23
KBB 2000 A	7800	16,4-23
KBB 2500 A	9100	16,4-23
KBB 3000 A	10400	16,4-23
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5

60Hz

Model	Neogrevano	
	Nominalni pretok zraka (m ³ /h)	Priporo?ena višina instalacije (m)
KSB 1000 A	3060	3,5-5
KSB 1500 A	4080	3,5-5
KSB 2000 A	6120	3,5-5
KSB 2500 A	7140	3,5-5
KSB 3000 A	8160	3,5-5


Dimenzije

View from the top / Vista superior

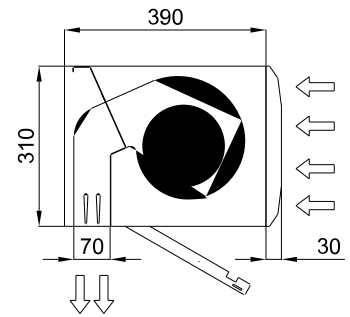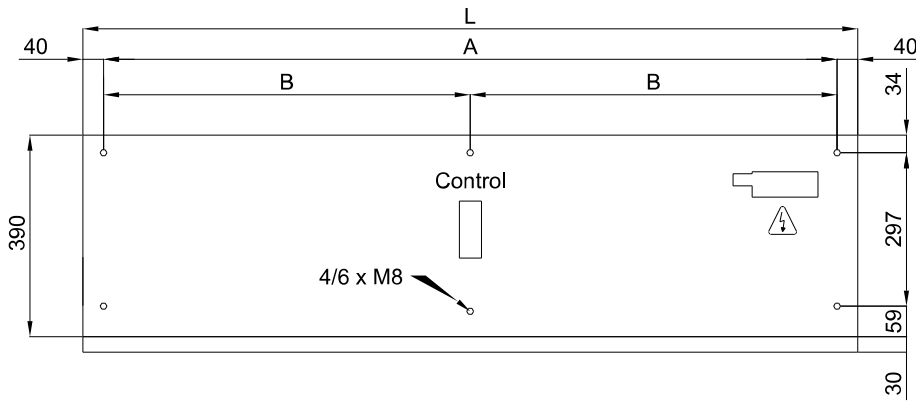

Lateral View / Vista Lateral

View from the bottom / Vista inferior

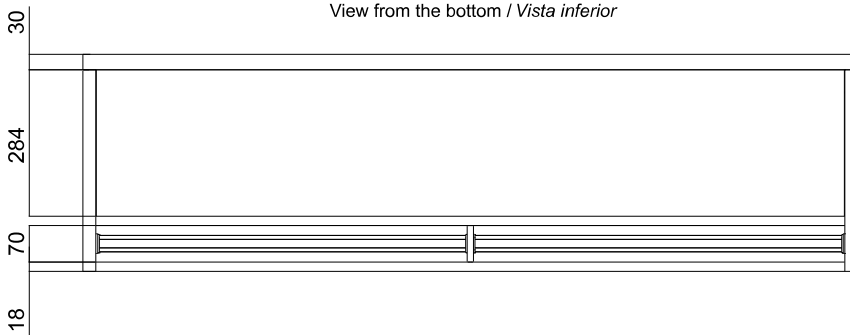

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460